


Prestazioni - Performances

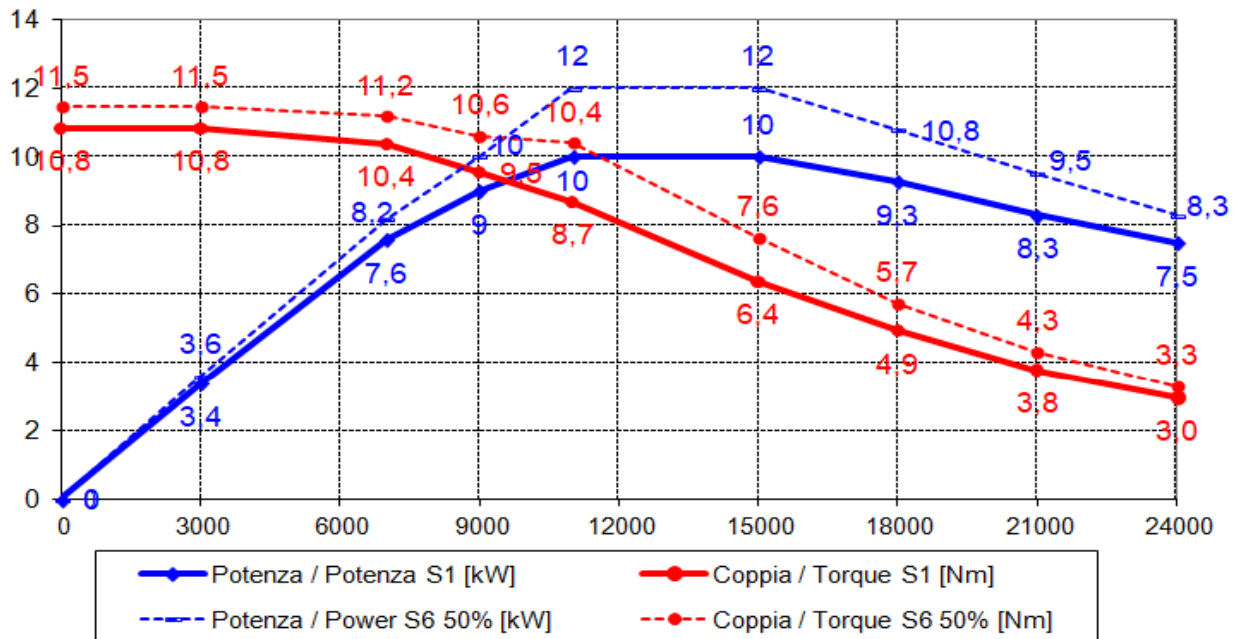

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6) 380V

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Peso / Weight

Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles

HSK63F

24000 rpm

Aria con elettroventola 24V DC /Air by electrofan 24V DC

Ceramici / Ceramic

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: **E6, 6-6,5 bar**

Pressurizzazione / Pressurization: **E4, 6-6,5 bar**

Soffio cono /taper cleaning: **E6, 6-6,5 bar**

10 kW @11000 Rpm (S1) / 12 kW @ 11000 Rpm (S6)

10,8 Nm (S1) / 11,5 Nm (S6)

25 A (S1) / 27 A (S6)

380 V

CW – CCW

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

25 kg